

Wiser™ Exxact™

Wiser esite ja tekniset tiedot 2021



Sisällys

Tietoa Wiserista	4
Wiser keskusyksikkö	30
Wiser keskusyksikön pöytäjalusta	31
Exxact kytkin	32
Exxact LED valonsäädin kiertonupilla	33
Exxact LED painikesäädin	34
Exxact liiketunnistin painikkeella	35
Exxact liiketunnistin LED valonsäätimellä	36
Exxact verho-ohjain	37
Exxact langaton painike 1 osainen	38
Exxact langaton painike 2 osainen	39
Wiser kytkinmoduuli	40
Wiser LED valonsäädinmoduuli	41
Wiser verho-ohjainmoduuli	42
LED-kuorman kompensointimoduuli	43
Wiser ovi-/ikkunatunnistin	44
Wiser vesivuototunnistin	44
Wiser langaton liiketunnistin 360°	45
Wiser lämpötila- ja kosteusanturi	46
Exxact 1 osainen pistorasia	47
Exxact 2 osainen pistorasia	48
Wiser älypistoke 16 A	49
Wiser IP-kamera sisäkäyttöön	50



Tietoa Wiserista

Älykotimarkkinat kasvavat vauhdilla ja yhä useampi asiakas haluaa älyä kotiinsa. Wiserin avulla projektit nousevat vaivatta uudelle tasolle, sillä äly on helppo lisätä perinteisiin sähkökalusteisiin. Kodin älyn rikastaminen tehdään langattomilla sensoreilla ja laitteilla.



Maailma luottaa yhä enemmän sähköön. Myös yhä useampi kodin laite on yhdistetty verkkoon. Maailmanlaajuisen energiankulutuksen odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. **Asuntojen osuus maailman kokonaisenergiankulutuksesta on jo 34 prosenttia*, ja niistä tulee maailman suurin sähkön kuluttaja.** Siksi on erittäin tärkeää, että asunnonomistajilla on käytössään työkalut, joilla he voivat hallita energiankulutustaan ja optimoida energiatarpeensa mukavuudesta tinkimättä.

Älykkäät kodit antavat tähän mahdollisuuden. **Schneider**

Electricin kyselyn mukaan noin 40% kuluttajista odottaa älykotitekniikan kehittyvän. Kyselyn mukaan kuluttajien mielestä älykotien hyödyntäminen on paras tapa parantaa turvallisuutta ja pienentää energiakustannuksia.

Schneider Electricin visio tulevaisuuden kestävästä kodista yhdistää sähkönjakelun digitaalisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden kodissa jokaista laitetta voidaan ohjata ja käyttää tilanteiden luomiseen helposti Wiser by SE -sovelluksen avulla. Tulevaisuuden kodit **ovat energiatehokkaita, vikasietoisia ja personoituja.**

*Lähde: International Energy Agency

” Suhteemme koteihin kehittyy jatkuvasti. Vietämme yhä enemmän aikaa kotona, ja elämäntyylimme muuttuu yhä digitaalisemmaksi.”

Jai Thampi, SVP, Strategia ja innovointi, **Schneider Electric**

Fiksumpi, ei vaikeampi

Älykoti räätälöityy asiakkaiden tarpeisiin

Yhdestä älykkäästä toiminnosta täydelliseen älykotiin – Wiserin avulla voidaan tehdä monipuolisesti erilaisia automaatioita räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin ja arkeen sopiviksi. Voit aloittaa yhdellä tai kahdella älykkäällä toiminnolla, kuten olohuoneen valoilla tai makuuhuoneen ikkunoiden kaihtimilla. Järjestelmää voidaan kasvattaa aina tarpeen mukaan.

Laajenna liiketoimintaasi helposti

Perinteisten sähköasennusten lisäksi voit nyt lisätä älyä projekteihisi helpolla tavalla. Normaali kaapelointi riittää eikä monimutkaisia johdotuksia tarvita.

Älykotiratkaisu, johon voit luottaa

Wiser perustuu Schneider Electricin lähes kahden vuosisadan kokemukseen energianhallinnasta. Laitteitamme löytyy joka viidennestä kodista ympäri maailman. Olemme kehittäneet Wiserista älykotiratkaisun, joka vastaa korkeita laatukriteereitämme. Wiser on laadukas, älykäs ja luotettava järjestelmä kaikenlaisiin koteihin.



Liiketunnistimet
tuovat automaattisen
valaistuksen kotiin.



Onko kädet täynnä? Ei huolta. "Hei Google, sytytä valot."

Tutustu joustavaan älykotiratkaisuun

Wiser parantaa asiakkaidesi viihtyvyyttä, säästää energiaa ja lisää turvallisuutta.

Wiser on skaalatutuvu, kehittyvä ja älykäs kotiratkaisu, joka on helppo asentaa ja räätälöidä kunkin kodin tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Wiser antaa asukkaille mahdollisuuden käyttää älypuhelimiaan kodin ohjaimena Wiser by SE -sovelluksen avulla. Wiser on yhteensopiva seuraavien palveluiden kanssa: Amazon Alexa, Google Assistant ja Siri.

Kaikki kotiin liitetyt laitteet langattomia sensoreita myöten ovat nähtävillä ja hallittavissa Wiser by SE -sovelluksessa.




Tunnelma illalliselle
yhdellä kosketuksella



Tarjoa käyttömukavuutta Wiser-elämäntyyliin

Wiser by SE -sovelluksen ansiosta asiakkaasi älypuhelimesta tai tabletista tulee kodin ohjauspaneeli.

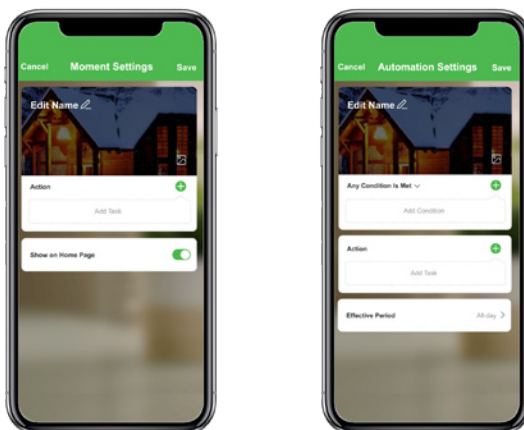

Lisää  uusi tilanne napauttamalla

Wiserin avulla asukkaat voivat ohjata kaihtimia ja valaistusta etänä sovelluksen avulla tai kotona ääniavustajilla sekä Exxactin langattomilla painikkeilla. Tämä tuo sinun tarjoomallesi palvelulle lisäarvon, sillä voit määrittää toiminnot ja luoda erilaisia tilanteita heille valmiiksi, ja näyttää kuinka he saavat uudesta älykodistaan irti parhaan mahdollisen hyödyn.

Luo personoituja tilanteita

Tilanteita voidaan luoda kaikenlaisille kotona oleville skenaarioille ja tapahtumille. Olivatpa ne sitten illallisjuhlia, elokuvailtoja ystävien kesken tai vaikka rentoutumishetkiä. Omat suosikkitasot valaistuksen, varjostuksen ja lämpötilan suhteen on helppo tallentaa tilanteisiin, joista ne saadaan helposti päälle milloin vain.

Automaation voima

Kodin automatisointi onnistuu hetkessä ennalta asetettujen ehtojen avulla. Esimerkiksi ilmastointi voidaan asettaa kytkeytymään pois päältä ikkunan avaamisen yhteydessä. Valot voidaan kytkeä pois päältä, kun liikettä ei ole hetkeen aistittu huoneessa. Wiser voi aktivoida "Ilta"-tilanteen auringon laskiessa tai "Tervetuloa kotiin" - tilanteen etuoven avautuessa tai minkä tahansa tilanteen, joka asiakkaan elämäntyyliin sopii.

Laaja ohjaus ja yhteensopivuus

Saumaton integrointi

Wiserin älykkäät kodin tuotteet ovat täysin yhteensopivia olemassa olevien johdotuslaitealueidemme kanssa, minkä ansiosta niiden suunnittelu ja toiminnallinen integrointi ovat täysin mahdollisia. Ne on suunniteltu asennettaviksi vakioverkkoalustoihin ja peitelevyihin. Ne jatkavat ulkoasua saumattomasti joka huoneessa. Jos asiakkaillasi on Google Home, Amazon Echo tai Apple HomeKit, he voivat ohjata Wiseriin liitettyä kotijärjestelmäänsä haluamallaan laitteella.



Yksi sovellus, sensoreita ja muutama älykäs laite. Sellainen on Wiser.



WISERIN KÄYTTÖ

Ohjaa kotia äänellä

Tee asiakkaasi elämä leppoisaksi. Ääniohjauksen ansiosta valaistus voidaan asettaa "Päivällinen"-tilanteeseen sohvalta nousematta, tai asettaa lastenhuone "Päiväunet"-tilanteeseen keittiön siivouksen yhteydessä.

Älykkäät toiminnot pelaavat yhteen

Wiser by SE -sovelluksella kaikki sälekaihtimet tai kaihdinryhmät voidaan sulkea samanaikaisesti tarpeen mukaan tai haluttuina aikoina. Toiminto on kätevä, kun kotoa ollaan poissa pitkä viikonloppu - kaihtimet voidaan asettaa sulkeutumaan automaattisesti iltaisin ja avautumaan aamulla, jotta näyttäisi siltä että asukas on kotona.

Luonnollista ja mukavaa

Wiser voidaan asettaa kytkemään ilmastoinnin päälle automaattisesti, kun huoneeseen astutaan, tai kun lämpötila ylittää asetetun tason. Asiakkaat voivat automatisoida ilmanvaihdon, jolloin sähköä ei kuluteta turhaan silloin, kun ollaan töissä. Talo lämpenee automaattisesti, kun kotiin palataan illalla.



Vapaa paikannuskytkin
on kätevä tapa
himentää valot

Paranna tehokkuutta

Auta asiakkaitasi säästämään energiaa ja kustannuksia.

Tee asiakkaistasi onnellisia vielä pitkään lähtösi jälkeen. Wiser tarjoaa lukuisia tapoja, joilla kodin kustannuksia ja hiilijalanjälkeä voidaan jatkuvasti pienentää, olipa kyse sitten tilanteista, automaatioista tai energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävistä yksinkertaisista toimenpiteistä.



Älykästä energian säästöä

Jos asiakkaasi haluavat säästää energiaa mukavuudesta tinkimättä, Wiserilla voidaan luoda älykkäitä energiansäästöratkaisuja aika-asetusten mukaan sekä esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

- Laitteet, joita ei käytetä, kytketään pois päältä
- Valojen ja ilmastoinnin sammuttaminen
- Valojen ja kaihtimien hallinta auringon nousun ja auringon laskun tai sääennustuksen mukaan
- Energian hallintaan liittyvien hälytysten asettaminen
- Poissa-tilanteen luominen, joka sammuttaa kaikki valot ja laitteet



WISERIN KÄYTTÖ



Stoppi energian tuhlaukselle

Asiakkaidesi ei tarvitse enää koskaan huolehtia siitä, jättivätkö he vahingossa ilmastoinnin päälle tai ikkunan auki. Wiser havaitsee, jos huoneessa ei ole liikettä esimerkiksi 10 minuuttiin, ja tekee tarvittavat säädöt ja toiminnot.

Laitteiden hallinta.

Jos asiakkaasi ovat poissa, Wiser auttaa kytkemään sähkölaitteet, kuten silitysraudan, pois päältä etänä. Tämä takaa mielenrauhan asiakkaallesi. Jos asiakkaasi on matkalla kotiin, hän voi kytkeä uunin päälle autosta niin, että se on esilämmitetty, kun hän palaa kotiin.

Pidä koti viileänä

Jotta koti pysyy mahdollisimman viileänä kuumina päivinä, asukas voi luoda "Kesä"-tilanteen, joka sulkee sälekaihtimet huoneeseen paistavan auringon mukaan.

Ovi- ja
ikkunatunnistimet
parantavat kodin
turvallisuutta



Uudenlaisia tapoja kodinturvallisuuden parantamiseksi



Wiser tarjoaa mielenrauhaa ja suojaa kotia mahdollisilta tunkeutujilta, äärimmäisiltä sääoloilta ja jopa käyttäjien unohduksilta.


Voit asettaa sensorit valvomaan useita toimintoja, kuten oven/ikkunan avautumista, liikettä, vesivuodon havaitsemista ja katsoa mitä kodissasi tapahtuu IP-kameran kautta.

Asunnonomistajalle ilmoitetaan Wiser-sovelluksen kautta kaikesta epänormaalista toiminnasta.

Sensoreiden avulla Wiseriin voidaan määrittää hälytyksiä, jotka varoittavat epänormaaleista tilanteista. Hälytykset ovat hyödyllisiä etenkin silloin, kun kotona havaitaan liikettä "Poissa"-tilan aikana, tai kun kotona havaitaan vesivuoto, korkea lämpötila tai suuri kosteusprosentti.



WISERIN KÄYTTÖ

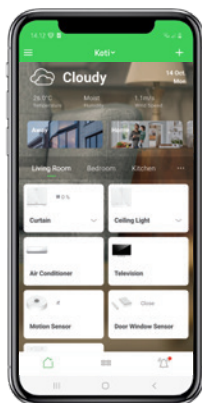

Turvallisempi koti

Kun asiakas on lomalla, Wiser voi kytkeä valot päälle ja pois päältä sekä avata ja sulkea katkaisijat ennalta määrättyinä aikoina, jolloin kokonaisuus näyttää realistiselta.

Ulkovalot

Paranna turvallisuutta myös kotisi ympärillä. Wiser voi sytyttää ulkovalot automaattisesti, kun luonnonvalon voimakkuus laskee alle 300 lux:n milloin tahansa vuorokauden aikana.

Äärimmäiset sääolosuhteet

Wiser by SE -sovellus lähettää asiakkaallesi hälytyksiä äärimmäisistä sääolosuhteista, kuten voimakkaasta tuulesta, ja sulkee esimerkiksi kaihtimet etukäteen kodin suojaamiseksi.



A close-up photograph showing a person's hands installing a white, rectangular smart switch into a wall outlet. The switch is being held by the left hand, while the right hand is positioned to push it into the wall. The background is a plain, light-colored wall. The text 'Wiser on helppo asentaa' is overlaid on the left side of the image.

Wiser on helppo asentaa


Wiser on suunniteltu yhtä helposti asennettavaksi kuin tavalliset sähköasennuskalusteet. Kytke johdot tuotteeseen, asenna tuote kojerasiaan ja lisää peitelevy.

Ota Wiser käyttöön


Yksittäinen koti

Yksittäisissä kodeissa Wiser by SE -sovelluksen käyttöönotto on erittäin helppoa, minkä jälkeen asunnonomistaja voi käyttää sitä. Voit luoda tilin, lisätä kodin ja huoneet, lisätä yhdyskäytävän ja yhdistää laitteet muutamalla napsautuksella.


Luo sitten asiakkaillesi luovutuskoodi, jolla he voivat ottaa Wiser -asennuksen omaan hallintaan.

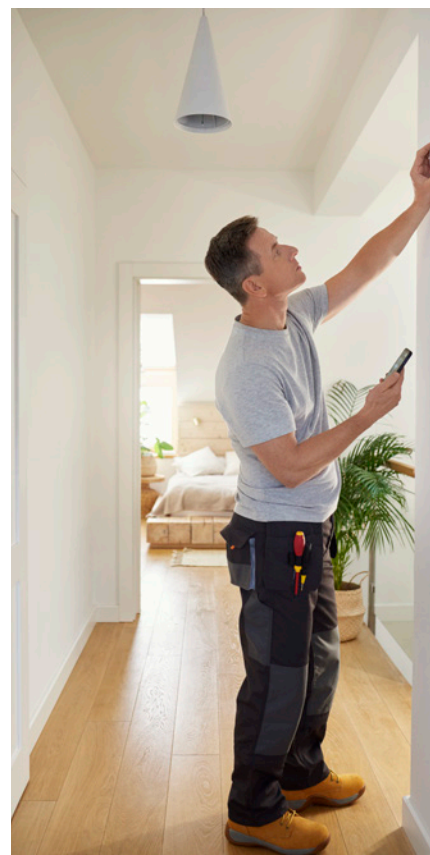

VIISI HELPPOA VAIHETTA



1. Luo tili (sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron avulla)



2. Lisää kotiprofiiliin nimi ja sijainti ja lisää huoneita



3. Lisää keskusyksikkö ja yhdistä se Internetiin (keskus luo väliaikaisen Wi-Fi-verkon asennusta varten)



4. Lisää laitteita




5. Luo kertakäyttöinen koodi, joka annetaan asiakkaalle luovutuksen yhteydessä



Vesivuototunnistin säästää
asiakkaasi mahdollisesti
kalliilta ongelmilta

Tarjoa monenlaisia mahdollisuuksia

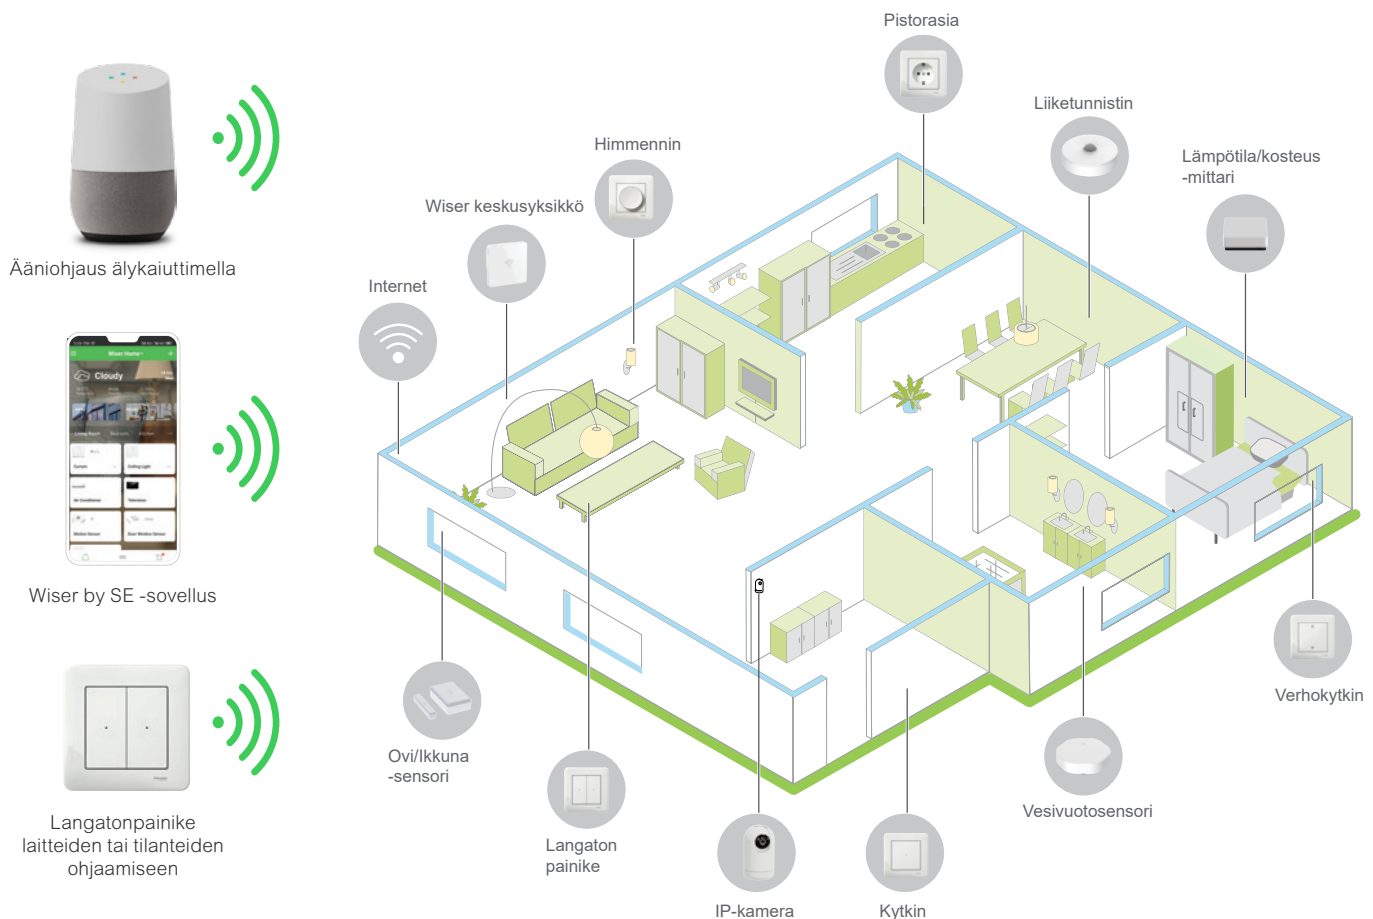

Yhdyskäytävä

Wiser-keskusyksikkö on helppo asentaa ja yhdistää Wiser-laitteisiin. Se kommunikoi yhden tai useamman laitteen ja älypuhelimien välillä Wiser by SE -sovelluksen kautta. Sen avulla asiakkaat voivat ohjata kotiaan etänä. Se voidaan asettaa pöydälle tai kojerasiaan.

Myyntivinkit: Tarjoa täydellinen älykäs koti. Kun Wiser-keskusyksikkö on asennettu, keskustele asiakkaasi kanssa Wiser-järjestelmän laajentamisesta koko kodin alueelle.

Wiserin toimintojen
opettaminen on helppoa





Elokuvailta?
Tunnelma check!

Valaistuksen ja sälekaih dinten ohjaus

Wiser mahdollistaa valaistuksen säätäminen yksilöllisesti, mikä auttaa luomaan juuri oikeanlaisen tunnelman kaikelle toiminnalle, ajankohdalle, päivälle tai yölle. Wiser by SE -sovelluksen avulla asunnonomistajan on helppo ohjata valojen ja sälekaih dinten toimintaa napauttamalla tai sipaisemalla.

Mukautuvuus

Tarjoo eri peitekeh yksiä.



Toiminnallisuus

Tarjoo Exxact kalustesarjaan sopivia tuotteita.



Relekytkin 10 A



LED
Kiertonuppi säädin



LED
Painikesäädin



Verho-ohjainpainike



Asennusvinkit:

1. Valonsäätimissä on kaksijohdinasennus, kuten normaalissa kytkimessä. Nollajohdinta ei siis tarvitse.
2. Perinteiset Exxact-painikkeet voivat toimia lisäohjaimina Wiser-kytkimille.

Joustavuus

Vaikka asiakkaasi ei haluaisikaan vaihtaa kytkimiään, voit ottaa käyttöön älykkäät toiminnot Wiser-moduulien avulla



Wiser
uppoasennettava
kytkin



Wiser
uppoasennettava
valonsäädin



Wiser
uppoasennettava
verhotoimilaite



Myyntivinkit: Mikset ehdota pientä päivitystä perinteiseen olohuoneen asennukseen? Äly voidaan aloittaa esimerkiksi olohuoneen valaistuksella, ja huonetta voidaan päivittää myöhemmin lisätoiminnoilla.

Edistynyt järjestelmä ansaitsee huippuluokan laitteet

Wiser-tunnistimet ovat järjestelmän silmät ja korvat. Ne on helppo asentaa, luotettavasti ja valmiina mihin tahansa.

Wiser-tunnistimet tarkkailevat kodin eri alueita ja keräävät tietoja, kuten huonelämpötilaa, liikkeitä tai vesivuotoja. Näin ne voivat lähettää asiakkaillesi ilmoituksia Wiser by SE -sovelluksen kautta, jos jokin on vialla. Anturit tarjoavat tietoja, joiden avulla Wiser-järjestelmä pystyy huolehtimaan jokapäiväisistä asioista, kuten sammuttamaan valon, kun kukaan ei ole huoneessa.



Wiserin ikkuna-/ovitunnistin

Tunnistimet havaitsevat, milloin ikkunat ja ovet ovat auki tai kiinni, ja lähettävät tilan Wiser by SE -sovelluksella yhdyttyänsä kautta.



Wiser-liiketunnistin

Ne havaitsevat liikkeen ja valon määrän huoneessa, ohjaavat Wiser-laitteita ja määrittävät huoneen haluttua tunnelmaa varten.



Wiserin vesivuototunnistin

Kun se havaitsee vuotavia putkia ja veden esiintymistä, se hälyttää ilmoituksen avulla.



Wiserin lämpötila-/kosteustunnistin

Tunnistin havaitsee lämpötilan ja kosteuden muutokset ja pyytävät Wiser-järjestelmää aktivoimaan laitteita, kuten jäähdytystä.



Myyntivinkki:

Jos asiakkaallasi on pieniä lapsia, niin ehdota Wiser-tunnistimia turvallisuuden lisäämiseksi ja mielenrauhan säilymiseksi.”

Tunnistinten
asennus
on nopeaa






Wiser tarjoaa
lisäarvoa

Maksimoi älykäs koti

Älykkäiden pistorasioiden ja pistokkeiden avulla asiakkaat voivat esimerkiksi lisätä lattia- ja pöytälamppuja Wiser-valaistuksen ohjausasetuksiin. Asiakkaat voivat valvoa kytkettyjen laitteiden virrankulutusta ja varmistaa, että kriittiset laitteet sammutetaan.



Älykkäät pistorasiat

Etäohjattava 16A pistorasia on täysin yhteensopiva Wiser-järjestelmän kanssa. Siinä on virranvalvontatoiminto ja muita toimintoja, kuten aikataulutus, ajastin ja tilanteiden määrittäminen. Se on helppo asentaa normaalin pistorasian tapaan.



Wiser Smart Plug

Wiser pistorasiaplugi 16A on älypistoke, jota käytetään erilaisten sähkölaitteiden, kuten lattialamppujen, radioiden, ilmanvaihdon koneiden ja kahvikoneiden, ohjaukseen etänä tai suoraan pistokkeen painikkeesta. Plugin avulla näet myös laitteiden sähkönkulutuksen ja asetat hälytyksen esimerkiksi jääkaapin mennessä pois päältä.



Wiser IP -kamera

Wiser IP -kamera on helppo asentaa seinälle, kattoon tai asettaa pöydälle. Sen avulla asiakkaasi voi valvoa kotiaan jopa yöllä integroidun infrapunavalon ansiosta. Kameraa hallitaan Wiser by SE -sovelluksella.



Langaton painike

Langaton painike voidaan sijoittaa minne tahansa. Yhdellä napsautuksella käyttäjä voi esimerkiksi ohjata valaistusta tai valita tilanteita.



Myyntivinkit:

Älypistorasioiden avulla kaikki halutut laitteet on helppo sammuttaa kerralla, kun kotoa poistutaan. Myös päälle unohtuneet laitteet, kuten silitysrauta.



Uudet luotettavat ja
laadukkaat älykotiratkaisut

Verkkoon liitettyt ratkaisut ja asiantuntijatuki



Kestävät yhteydet

Wiser-ratkaisun avulla voit olla varma siitä, että asennat laadukkaan ja vankan älykotijärjestelmän. Wiser hyödyntää langatonta Zigbee 3.0 -protokollaa, jota laitteet käyttävät toistensa kanssa kommunikointiin. Tämän vuoksi asiakkaasi saavat älykotijärjestelmän, joka on

- luotettava kaikkiin asuinrakennuksiin
- saumattomasti integroitu kodin laitteisiin
- energiatehokas Zigbee's low power -yhteysjärjestelmän ansiosta.

Korkean tason suojaus

Asiakkaat voivat rentoutua tietäen, että heidän henkilötietonsa on suojattu. Schneider Electricillä on turvallinen pilvipalvelualusta, joka tarjoaa luokkansa parhaan tietojen ja yksityisyyden suojan. Tietoja kerätään vain korkealaatuisten palveluiden ja sujuvan, tehokkaan ja personoidun kokemuksen tarjoamiseksi.

Asiantuntijatuki

Schneider Electric tarjoaa asiantuntijatukea ja tukimateriaalia. Mieltä askarruttavissa kysymyksissä voit tutustua äpin kautta usein kysyttyihin kysymyksiin, katsoa asennusvideoita ja ottaa osaa koulutuksiimme.

Tekniset tiedot


Wiser keskusyksikkö



Wiser keskusyksikkö

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT501901
Snro	2622118
Tuote- tai komponenttityyppi	Zigbee-verkon Wiser-yhdyskäytävä
Tuotteen väri	Valkoinen
Ominaisuudet	
Virtalähde	Mikro-USB-liitännän kautta verkkovirtasovittimeen 5 VDC, jossa on vähintään 5 W (1 A), vaihtoehtoisesti suoraan kaapelilla 0,25–1,5 mm ² erillisellä virtalähteellä 12 VDC, vähintään 6 W (0,5 A).
Nimellinen syöttöjännite	100–240 V AC, 50/60 Hz
Tietoliikenneliitäntä	Ethernet – IEEE802.3, 10/100 BASE-T (LAN) Wi-Fi® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-yhteensopiva Zigbee – 2,4 GHz, yhteensopiva IEEE802.15.4:n kanssa
Järjestelmän kello	Reaaliaikainen kello (RTC) nappiparistolla (CR1220)
Ympäristö	
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	0–40 °C, vain sisätiloissa
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10–90 %, tiivistymätön
Täydentävä	
MITAT (K × L × S)	86 × 86 × 34 mm
Asennus	Voidaan asentaa 1-osaiseen kojerasiaan tai seinälle mukana tulevilla tarvikkeilla. Voidaan myös sijoittaa vapaasti erillisen pöytäjalustan kanssa tai ilman (2622119).
Pakkauksen sisältö	Wiser-keskusyksikkö, metallikehys kojerasia-asennukseen, verkkolaite, USB-kaapeli verkkolaitteelle, luokan II pistoke, ruuvit+propit ja asennusohjeet.
Sertifikaatti	
	Zigbee 3.0
Ominaisuudet	
- Wiser keskusyksikkö ohjaa ja valvoo Wiser-verkon yhdistettyjä laitteita Wiser by SE -mobiilisovelluksen, Ethernet- tai Wi-Fi®-laitteiden avulla. - Wiser by SE -sovelluksella voit helposti luoda tilanteita ja automaatioita Wiser keskusyksikön ja liitettyjen laitteiden kautta älypuhelimellasi.	

Mitat (mm)

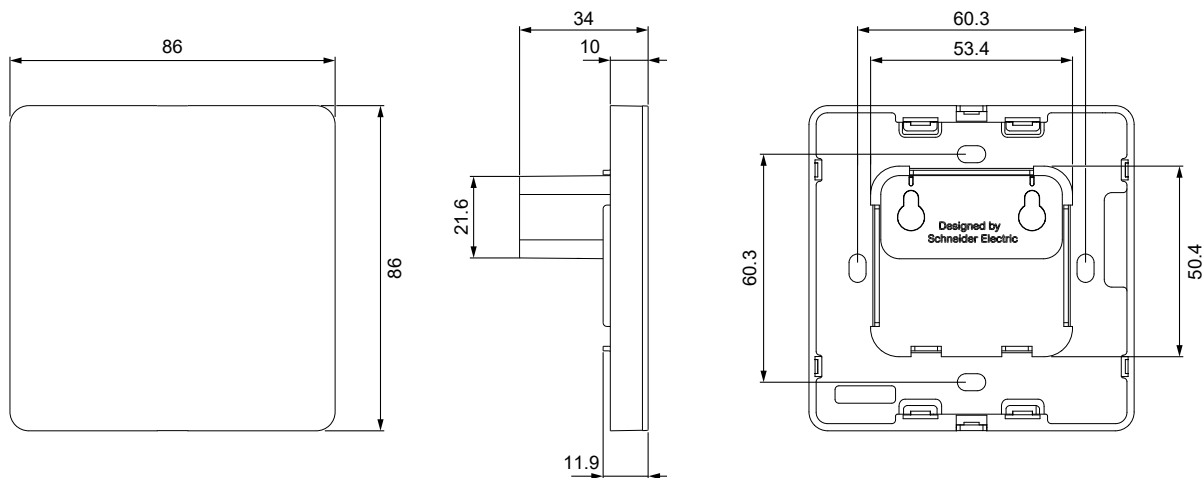

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Wiser pöytäjalusta



Lataa
Wiser by SE
sovellus



Wiser keskusyksikön pöytäjalusta

Perustiedot

Tuotenumero	CCT501400_0001
Snro	2622119
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser keskusyksikön pöytäjalusta
Tuotteen väri	Valkoinen


Ympäristö

Käyttölämpötila	-10 °C - 45 °C
-----------------	----------------

Täydentävä

MITAT (K x L x S)	86 x 54.6 x 86 mm
-------------------	-------------------

Mitat (mm)

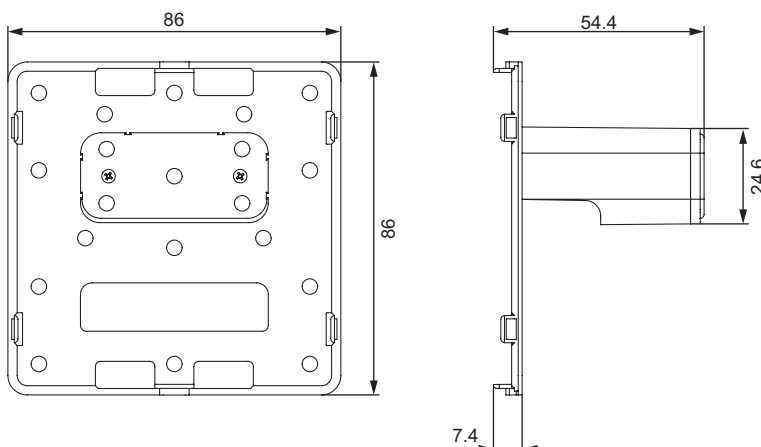

Huomio!


Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Valaistuksen ohjaus

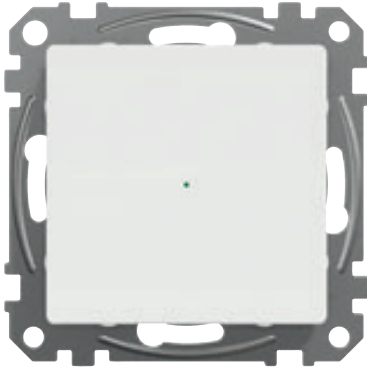

Exxact kytkin

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002348	WDE003348	WDE004348
Snro	2101149	2101150	2101151
Tuotteen väri	Valkoinen	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Kytkin		

Suurimmat kuormitukset

LED-lamput 230 V		200 W
Hehkulamput 230 V		2200 W
Halogeenilamput 230 V		2000 W
LV-halogeeni- lamput 12 V	Elektroniset muuntajat	1050 VA
	Perinteiset muuntajat	500 VA
Kapasitiiviset kuormat		10 A, 140 µF
230 V yksivaihemootorit		1000 VA

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-5–35 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	Enintään 93 %

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta kytkintä voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Kytkintä voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot


- Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Nimellisvirta: 10 A, $\cos \varphi = 0,6$
- Nollajohdin tarvitaan
- Sertifiointi: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset


Wiser by SE -sovelluksella:

- Ajastukset: Viivästysaika (1 sek–24 tuntia), ajastin.
- Aikataulut: Astrotoiminto.

Mitat (mm)

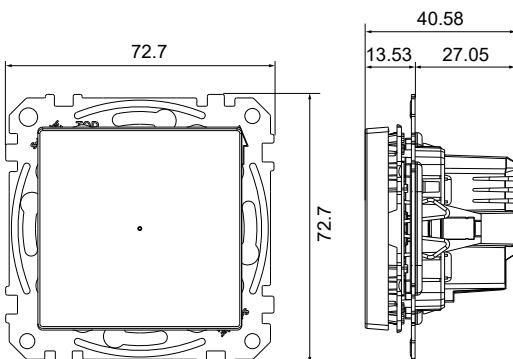

Kytkenäkaavio

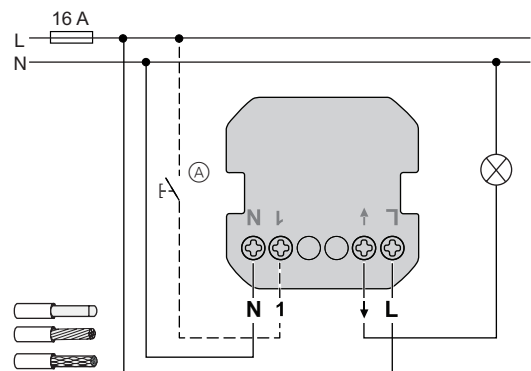

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Tekniset tiedot



Valaistuksen ohjaus




Lataa
Wiser by SE
sovellus

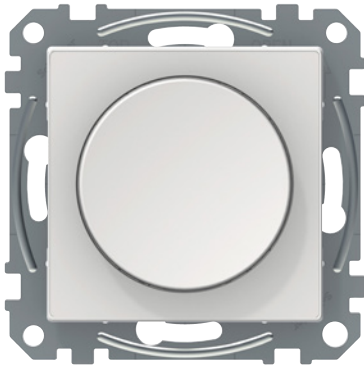

Exxact LED valonsäädin kiertonupilla

Perustiedot			
Tuotenumero	WDE002388	WDE003388	WDE004388
Snro	2622129	2622134	2622135
Tuotteen väri	Valkoinen	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Kytkin		
Kuormitus			
Säädettävät LED-lamput		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W	
Hehkulamput 230 V		14...200 W	
Halogeenilamput 230 V		14...150 W	
LV-halogeenilamput 12 V	Säädettävä elektroninen muuntaja		14...150 VA
	Säädettävä tavallinen muuntaja		14...150 VA
Ympäristö			
IP-luokka		IP20	
Käyttölämpötila		-5–35 °C	
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana		Enintään 93 %	
Ohjaus- ja käyttöasetukset			
• Yhdistetty ohjaus: Jotta valonsäädintä voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa. • Suorakäyttö: Valonsäädintä voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella • Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.			
Tekniset tiedot			
• Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz • Sertifikaatti: Zigbee 3.0			
Ominaisuudet ja asetukset			
• Automaattinen kuorman tunnistus • Valotason muistitoiminto • Elektroninen ylikuormitus-, ylikuumentumis- ja oikosulkusuojaus • Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio. • Ei tarvitse nollajohdinta			
Wiser by SE -sovelluksen kautta:			
• Halutun valotason asettaminen sytytettäessä • Halutun himmennysalueen asettaminen: Pienin ja suurin kirkkaus • LED-toimintatilan manuaalinen asetus (RL LED -tila) • Ajastimen tai aikataulun asetus			
(1) RC = Resistiivinen ja kapasitiivinen kuormitus			
(2) RL = Resistiivinen ja induktiivinen kuormitus			


Mitat (mm)

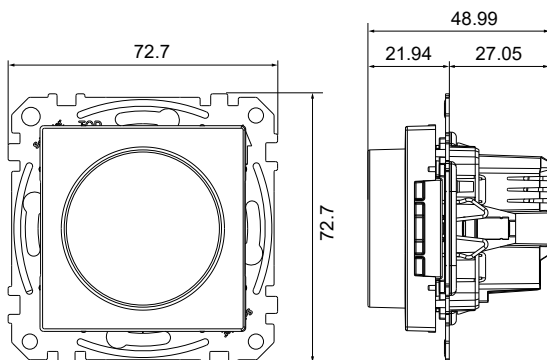

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Kytkenäkaavio

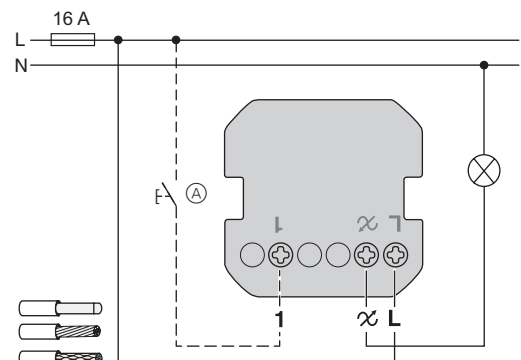


Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Valaistuksen ohjaus

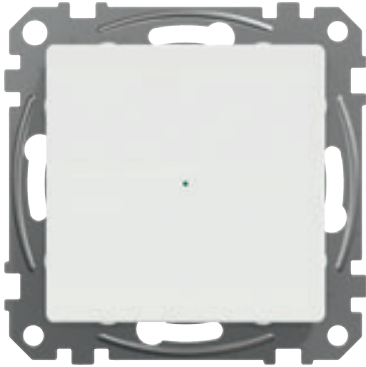

Exxact painikesäädin

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002386	WDE003386	WDE004386
Snro	2622126	2622127	2622128
Tuotteen väri	Valkoinen	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	LED painikesäädin		

Kuormitus

Säädettävät LED-lamput		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Hehkulamput 230 V		14...200 W
Halogeenilamput 230 V		14...150 W
LV-halogeenilamput 12 V	Säädettävä elektroninen muuntaja 	14...150 VA
	Säädettävä tavallinen muuntaja 	14...150 VA

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-5...35 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	Enintään 93 %

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta himmennintä voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Valonsäädintä voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Sertifikaatti: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset

- Automaattinen kuorman tunnistus
- Valotason muistitoiminto
- Elektroninen ylikuormitus-, ylikuumenemis- ja oikosulkusuojaus
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
- Ei tarvitse nollajohdinta


Wiser by SE -sovelluksen kautta:

- Halutun valotason asettaminen sytyttäessä
- Halutun himmennysalueen asettaminen: Pienin ja suurin kirkkaus
- LED-toimintatilan manuaalinen asetus (RL LED -tila)
- Ajastimen tai aikataulun asetus


(1) RC = Resisttiivinen ja kapasitiivinen kuormitus

(2) RL = Resisttiivinen ja induktiivinen kuormitus

Mitat (mm)

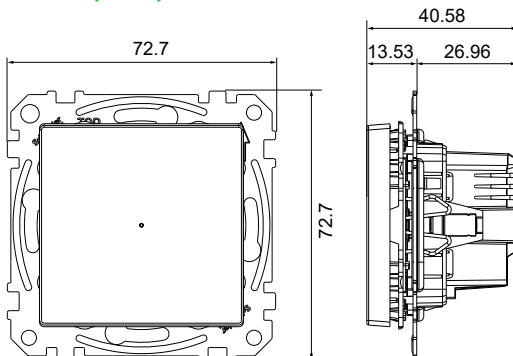

Kytchentäkaavio

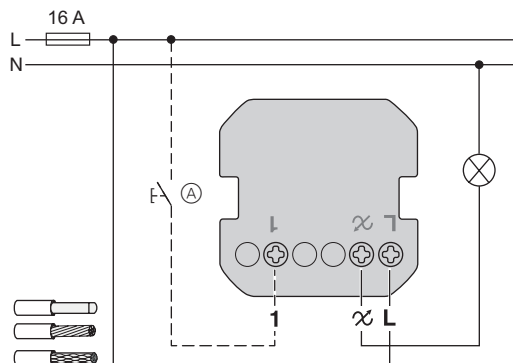

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot


Valaistuksen ohjaus




Lataa
Wiser by SE
sovellus




Mitat (mm)

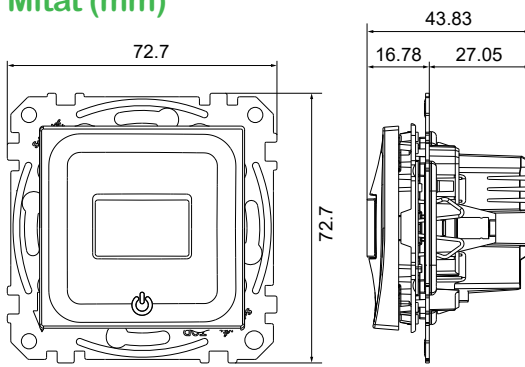

Kytentäkaavio

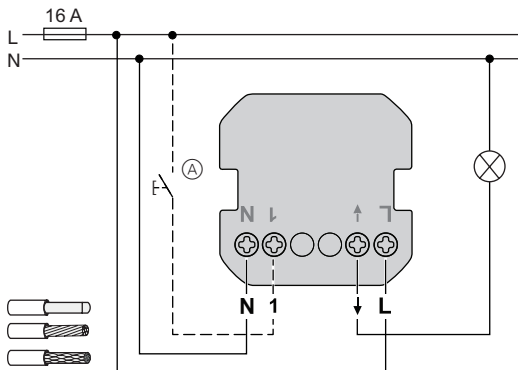

Tunnistamisalue

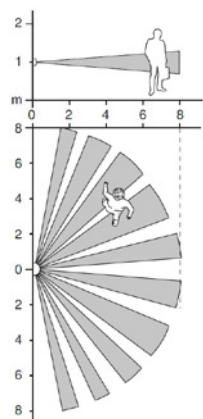

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Exxact liiketunnistin painikkeella

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002367	WDE003367	WDE004367
Snro	2609177	2609178	2609179
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Liiketunnistin painonapilla		

Suurimmat kuormitukset

LED-lamput 230 V		200 W
Hehkulamput 230 V		2200 W
Halogeenilamput 230 V		2000 W
LV-halogeenilamput 12 V		1050 VA
Elektroniset muuntajat		500 VA
Perinteiset muuntajat		500 VA
Kapasitiiviset kuormat		10 A, 140 µF
230 V yksivaihemootorit		1000 VA

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-5–35 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	Enintään 93 %

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta liiketunnistinta voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Liiketunnistinta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Nimellisvirta: 10 A, $\cos \phi = 0.6$
- Sertifikaatti: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset

- Tunnistusalue: 160°, 8 m eteenpäin, 8 m vasemmalle ja 8 m oikealle
- Automaattinen tila: Kuorma kytetään automaattisesti päälle, kun liike havaitaan ja ympäristön valotas laskee alle asetetun arvon
- Manuaalinen käyttö: Valotasosta riippumatta valo voidaan aina kytkeä päälle ja pois päältä integroidulla painikkeella
- Isäntä-/orja-toiminto: Enintään kaksi orjatunnistinta voidaan liittää Isäntätunnistimeen
- Puoliautomaattinen tila: Manuaalinen sytytys / automaattinen sammutus
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
- Nollajohdin tarvitaan
- Wiser by SE -sovelluksen kautta:
 - Valotason tunnistuksen asettaminen: 5–1 000 lux (vakioasetus 50 lux)
 - Tunnistusherkyyden asettaminen: Korkea (oletusasetus), keskitaso tai matala
 - Sammutusajan asettaminen (viimeisen tunnistuksen jälkeen): 1 sekunti–59 min (oletusasetus 5 minuuttia)
 - Ajastimen tai aikataulun asetus

Tekniset tiedot

Valaistuksen ohjaus



Exxact liiketunnistin LED valonsäätimellä

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002374	WDE003374	WDE004374
Snro	2609174	2609175	2609176
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Liiketunnistin LED valonsäätimellä		

Kuormitus

Säädettävät LED-lamput		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Hehkulamput 230 V		14...200 W
Halogeenilamput 230 V		14...150 W
LV-halogeenilamput 12 V	Säädettävä elektroninen muuntaja	14...150 VA
	Säädettävä tavallinen muuntaja	14...150 VA

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta liiketunnistinta voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Liiketunnistinta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Sertifikaatti: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset

- Tunnistusalue: 160°, 8 m eteenpäin, 8 m vasemmalle ja 8 m oikealle
- Automaattinen kuorman tunnistus
- Automaattinen tila: Kuorma kytketään automaattisesti päälle, kun liike havaitaan ja ympäristön valotaso laskee alle asetetun arvon
- Manuaalinen käyttö: Valotasosta riippumatta valo voidaan aina kytkeä päälle ja pois päältä integroidulla painikkeella
- Valotason muistitoiminto
- Pehmeä sytytys ja sammutus
- LED-toimintatilan manuaalinen asetus (RL LED -tila)
- Elektroninen ylikuormitus-, ylikuumenemis- ja oikosulkusuojaus
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
- Ei tarvitse nollajohdinta


Wiser by SE -sovelluksen kautta:

- Halutun valotason asettaminen sytytettäessä
- Halutun hämmennysalueen asettaminen: Pienin ja suurin kirkkaus
- Valotason tunnistuksen asettaminen: 5–1 000 lux (vakioasetus 50 lux)
- Tunnistusherkyyden asettaminen: Korkea (oletusasetus), keskitaso tai matala
- Sammutusajan asettaminen (viimeisen tunnistuksen jälkeen): 1 sekunti–59min (oletusasetus 5 minuuttia)
- Ajastimen tai aikataulun asetus
- Testitila


(1) RC = Resistiivinen ja kapasitiivinen kuormitus

(2) RL = Resistiivinen ja induktiivinen kuormitus

Mitat (mm)

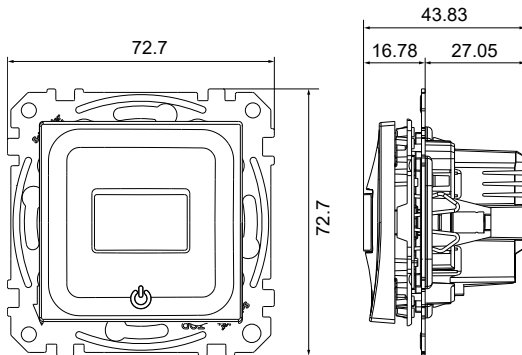

Kytkenäkaavio

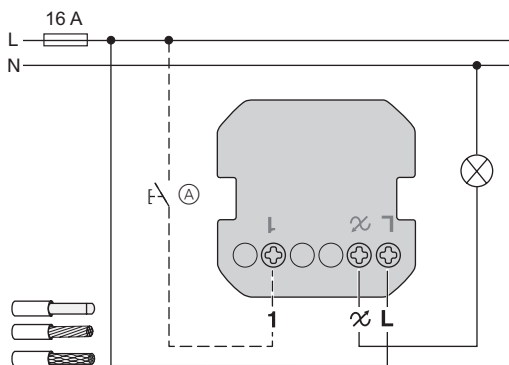

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot


Verhojen ohjaus



Lataa

Wiser by SE

sovellus

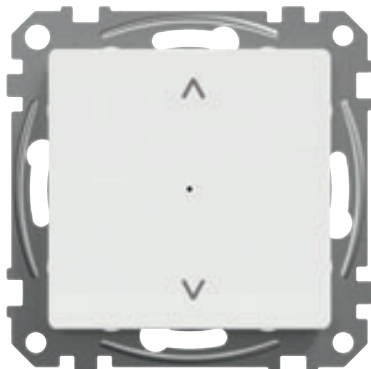

Exxact verho-ohjain

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002384	WDE003384	WDE004385
Snro	2101152	2101153	2101154
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Verho-ohjain		

Suurimmat kuormitukset

230 V yksivaihemootorit		500 VA
-------------------------	--	--------

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta verho-ohjainta voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Verho-ohjainta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.


Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Nimellisvirta: 4 A, $\cos\phi = 0.6$
- Sertifikaatti: Zigbee 3.0


Ominaisuudet ja asetukset

- Moottorisuoja kahdella vuorotellen lukitulla releellä
- Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
- Useita verho-ohjaimia voidaan yhdistää pariksi ja useita ohjaimia voidaan ohjata painikkeesta tai sovelluksesta
- Ikkunaverhoissa ja rullakaihdimissa käytettävät moottorit pitää sisältää rajakytkimet Wiser by SE -sovelluksen kautta:
- Verhojen ajastus
- Eri asentojen asettaminen ikkuna- ja säleiverhoille
- Ajastimen tai aikataulun asetus
- Etäohjaaminen sovelluksen kautta

Mitat (mm)

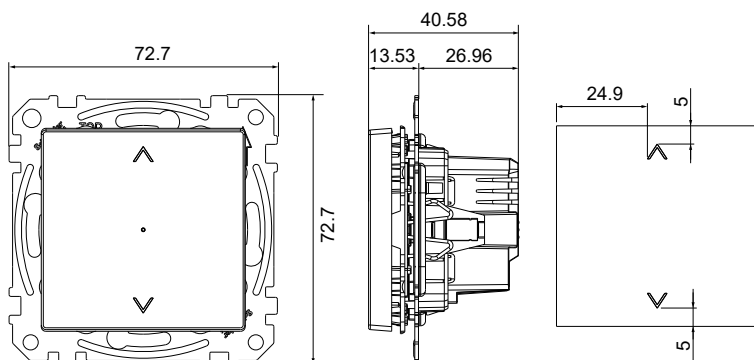

Kytkenäkaavio

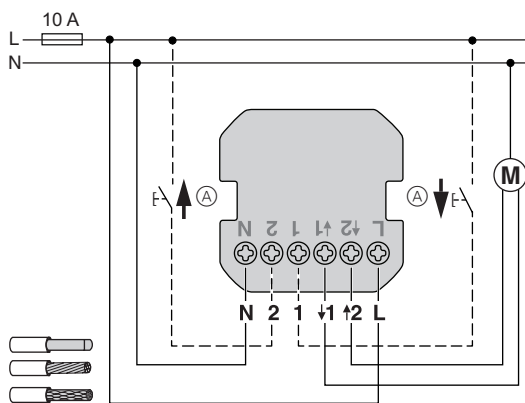

Huomio!


Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Langattomat painikkeet

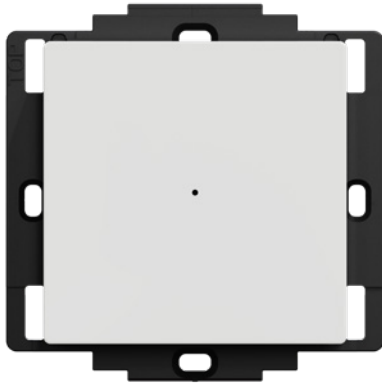

Exxact langaton painike 1 osainen

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002906
Snro	2622106 kokonainen tuote valkoisilla painikkeilla, 2622108 pelkät painikkeet 1- ja 2-osaiseen painikkeeseen, antrasiitti 2622109 pelkät painikkeet 1- ja 2-osaiseen painikkeeseen, metalli

Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Tuote- tai komponenttityyppi	Yksikanavainen langaton painike

Ominaisuudet

Käyttöjännite	3 V DC (1 litiumparisto CR2032)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan)
Painikkeiden määrä	Yksi
Soveltamisala	Sisätiloissa, joissa on näköyhteys: Jopa 100 m Sisätiloissa, joissa on betoniseinät: Jopa 25 m
Suurin siirretty teho	≤ 10 dBm
Taajuuskaistat	2.4 GHz
Taajuusalue	2400 MHz - 2480 MHz

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-5 °C - 45 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 % kondensoimaton

Asennus

Käytä nykyiselle seinäpinnalle sopivia kiinnitysruuveja
Käytä lasi- tai muovipinnoille itseliimautuvaa kalvoa tai vastaavaa
Älä asenna laitetta metallipinnalle tai sen lähelle, koska se voi vaikuttaa langattomaan tiedonsiirtoon ja laitteen suorituskykyyn


Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta voit hallita langatonta painiketta älypuhelimesi Wiser by SE -sovelluksella, on se yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa
- Suorakäyttö: Langatonta painiketta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite 3 V DC (1 litiumpainikekennoparisto CR 2032)
- Akun kesto jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja ympäristön mukaan)
- Painike – Yksi kanava yhdellä painikkeella
- Sisätiloissa, joissa on suora näköyhteys: Jopa 100 m
- Sisätiloissa, joissa on betoniseinät: Jopa 25 m
- Sertifiointi Zigbee 3.0
- Pakkaus sisältää: Painike, 1 paristo, kaksipuoliset teipit, teippikalvo

Mitat (mm)

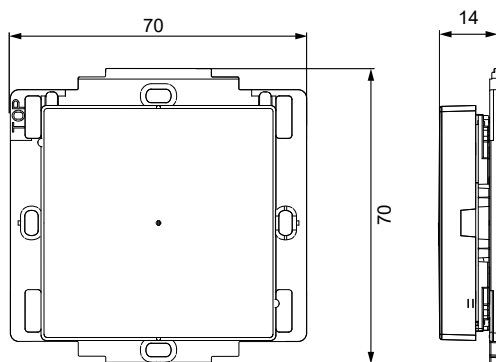

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Tekniset tiedot

Langattomat painikkeet



Lataa
Wiser by SE
sovellus

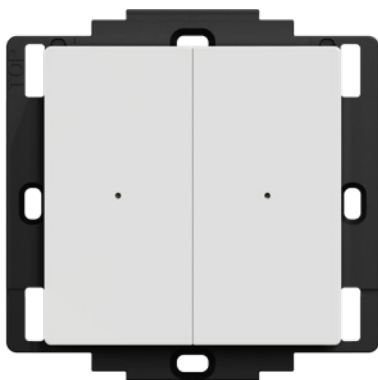

Exxact langaton painike 2 osainen

Perustiedot

Tuotenumero	WDE002924
Snro	2622107 kokonainen tuote valkoisilla painikkeilla, 2622108 pelkät painikkeet 1- ja 2-osaiseen painikkeeseen, antrasiitti 2622109 pelkät painikkeet 1- ja 2-osaiseen painikkeeseen, metalli
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Tuote- tai komponenttityyppi	Yksikanavainen langaton painike

Ominaisuudet

Käyttöjännite	3 V DC (1 litiumparisto CR2032)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan)
Painikkeiden määrä	Kaksi
Soveltamisala	Sisätiloissa, joissa on näköyhteys: Jopa 100 m Sisätiloissa, joissa on betoniseinät: Jopa 25 m
Suurin siirretty teho	≤ 10 dBm
Taajuuskaistat	2.4 GHz
Taajuusalue	2400 MHz - 2480 MHz

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-5 °C - 45 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 % kondensoimaton

Asennus

Käytä nykyiselle seinäpinnalle sopivia kiinnitysruuveja

Käytä lasi- tai muovipinnoille itseliimautuvaa kalvoa tai vastaavaa

Älä asenna laitetta metallipinnalle tai sen lähelle, koska se voi vaikuttaa langattomaan tiedonsiirtoon ja laitteen suorituskykyyn


Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta voit hallita langatonta painiketta älypuhelimesi Wiser by SE -sovelluksella, on se yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa
- Suorakäyttö: Langatonta painiketta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite 3 V DC (1 litiumpainikekennoparisto CR 2032)
- Akun kesto jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja ympäristön mukaan)
- Painike - Yksi kanava jokaisessa painikkeessa
- Sisätiloissa, joissa on suora näköyhteys: Jopa 100 m
- Sisätiloissa, joissa on betoniseinät: Jopa 25 m
- Sertifiointi Zigbee 3.0
- Pakkaus sisältää: Painike, 1 paristo, kaksipuoliset teipit, teippikalvo

Mitat (mm)

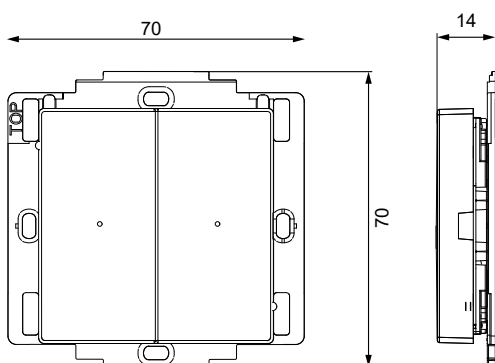

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Wiser moduulit



Wiser kytkinmoduuli

Perustiedot

Tuotenumero	CCT5011-0002
Snro	2622124
Tuotteen väri	Tummanharmaa
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser kytkinmoduuli

Suurimmat kuormitukset

LED-lamput 230 V		200 W
Hehkulamput 230 V		2200 W
Halogeenilamput 230 V		2000 W
LV-halogeeni- lamput 12 V		1050 VA
Elektroniset muuntajat		500 VA
Perinteiset muuntajat		500 VA
Kapasitiiviset kuormat		10 A, 140 µF
230 V yksivaihemootorit		1000 VA

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-0–35 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	Enintään 93 %

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta kytkinmoduulia voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Kytkinmoduulia voidaan aina ohjata suoraan erikseen liitettyllä jousipainikkeella.
- Enintään 10 jousipainiketta voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.


Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 10 AX
- Potentiaalivapaa lähtö
- Mitat (K x L x S): 43 x 43 x 22 mm
- Asennus: Asennetaan upotettuun laitelatikkoon tai korkeaan pinta-asennettavaan laatikkoon
- Nollajohdin tarvitaan
- Sertifiointi: Zigbee 3.0


Ominaisuudet ja asetukset

- Ohjaus mekaanisilla jousipainikkeilla - yhteensä enintään 10 kpl
 - Integroitu toimintatestipainike
- Wiser by SE -sovelluksen kautta:
- Ajastimen tai aikataulun asetus

Mitat (mm)

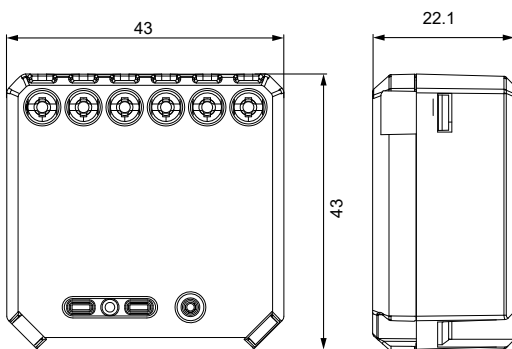

Kytkentäkaavio

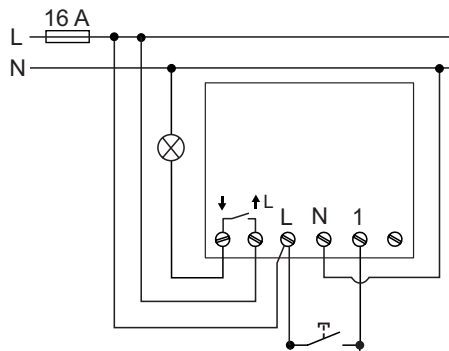

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot

Wiser moduulit



Lataa
Wiser by SE
sovellus



Wiser LED valonsäädinmoduuli

Perustiedot

Tuotenumero	CCT5010-0002
Snro	2622120
Tuotteen väri	Tummanharmaa
Tuote- tai komponenttityyppi	LED valonsäädinmoduuli

Kuormitus

Säädettävät LED-lamput		RC ⁽¹⁾ : 5...100 W RL ⁽²⁾ : 5...20 W
Hehkulamput 230 V		14-200 W
Halogeenilamput 230 V		14...150 W
LV-halogeeni- lamput 12 V		14...200 VA
Säädettävä elektroninen muuntaja		14...150 VA
Säädettävä tavallinen muuntaja		14...150 VA

Ympäristö

IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-0-35 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	Enintään 93 %

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta valonsäädinmoduulia voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Valonsäädinmoduulia voidaan aina ohjata suoraan erikseen liitetyllä joustavalla painikkeella
- Enintään 10 jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- 1 himmenninkanava
- Mitat (K x L x S): 43 x 43 x 22 mm
- Asennus: Asennetaan upotettuun laitelatikkoon tai korkeaan pinta-asennettavaan kojerasiaan
- Ei tarvitse nollajohdinta
- Sertifiointi: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset

- Automaattinen kuorman tunnistus
- Valotason muistitoiminto
- Pehmeä sytytys ja sammutus
- Elektroninen ylikuormitus-, ylikuumenemis- ja oikosulkusuojaus
- Ohjaus mekaanisilla painikkeilla - yhteensä enintään 10 kpl


Wiser by SE -sovelluksen kautta:

- Halutun valotason asettaminen sytytettäessä
- Halutun himmennysalueen asettaminen: Pienin ja suurin kirkkaus
- LED-toimintatilan manuaalinen asetus (RL LED -tila)
- Ajastimen tai aikataulun asetus


(1) RC = Resistiivinen ja kapasitiivinen kuormitus

(2) RL = Resistiivinen ja induktiivinen kuormitus

Mitat (mm)

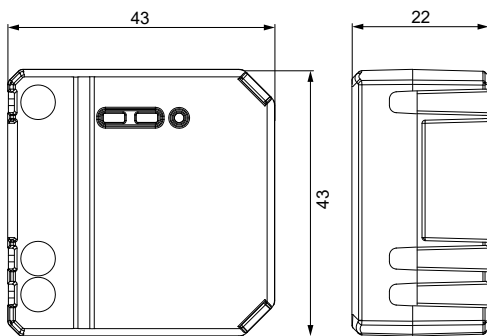

Kytkenäkaavio

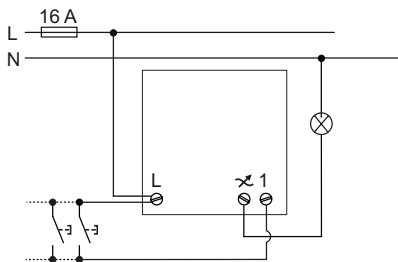

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Tekniset tiedot


Wiser moduulit



Mitat (mm)

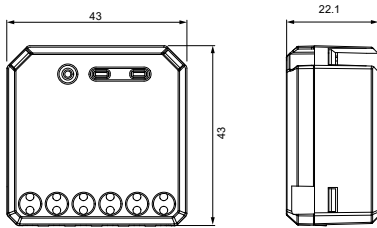

Kytentäkaavio



Wiser verho-ohjainmoduuli

Perustiedot

Tuotenumero	CCT5015-0002
Snro	2622125
Tuotteen väri	Tummanharmaa
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser verho-ohjainmoduuli

Suurimmat kuormitukset

230 V yksivaihemootorit	500 VA
-------------------------	--------

Ohjaus- ja käyttöasetukset

- Yhdistetty ohjaus: Jotta verho-ohjainmoduulia voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
- Suorakäyttö: Verho-ohjainmoduulia voidaan aina ohjata suoraan erikseen liitettyä painikkeella.
- Enintään 10 jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.

Tekniset tiedot


- Nimellisjännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 4 A, $\cos \phi = 0,6-1,0$
- Mitat (K × L × S): 43 × 43 × 22 mm
- Asennus: Asennetaan kojerasiaan tai korkeaan pinta-asennettavaan kojerasiaan
- Nollajohdin tarvitaan
- Sertifiointi: Zigbee 3.0

Ominaisuudet ja asetukset

- Moottorisuoja kahdella vuorotellen lukitulla releellä
 - Ohjaus mekaanisilla painikkeilla - yhteensä 10 kpl
 - Ikkunaverhoissa ja rullakaihtimissa käytettävät moottorit pitää olla varustettu rajakytkimillä.
- Wiser by SE -sovelluksen kautta:
- Ajoajan asetus
 - Ajastimen tai aikataulun asetus



Kytentäkaavio



- (1) Valonsäädin
(2) LED-kuormituksen kompensointimoduuli
(3) Himmennettävät 230 V AC LED polttimet

Moduuli kuormituksen kompensointiin himmennettäessä 230 V LEDiä

Perustiedot

Tuotenumero	CCT90501
Snro	2622136
Tuote- tai komponenttityyppi	Tarvikkeet valonsäätimille

Ominaisuudet

Tämä kuorman kompensointimoduuli on tarkoitettu takareunasäätimiin, kun himmennetään 230 V:n LEDejä.

Moduulin toiminnot:

- Tarjoaa joissakin tapauksissa paremman toiminnan takareunasäätimelle säädettäessä himmennettäviä 230 V AC LED -valonlähteitä
 - Estää joissakin tapauksissa vilkkumista säädettävillä 230 V AC LED polttimoilla
- Huomio: Kuorman kompensointimoduulin toiminta riippuu muun muassa nykyisten LED-valonlähteiden elektroniikasta ja voi siten vaihdella eri asennusten välillä.

Tekniset ominaisuudet

- Nimellisjännite: 230V AC
- Verkon taajuus: 50/60 Hz
- Hävikkivaikutus: Enintään 2 W
- Kotelon lämpötila: Enintään 65 °C
- Säilytys-/kuljetuslämpötila: -25–+75 °C
- Mitat K × L × S: 28,5 × 43 × 11,5 mm
- Kaapelipituudet: Noin 15 cm
- Kapasiteetti: Enintään 3 valonlähettä/kuorman kompensointimoduuli. Tarvittaessa useita kuorman kompensointimoduuleja voidaan liittää rinnakkain
- Kuorman kompensointimoduuli voidaan asentaa liitäntärasiaan, valonlähteen koteloon tai muuhun sopivaan kytkentätilaan. Liitetty nollan (N) ja sytytysjohdon / säädetyin vaiheen välille, katso oheinen kytkentäkaavio

Tekniset tiedot

Wiser-tunnistimet








Lataa
Wiser by SE
sovellus



Wiser ovi-/ikkunatunnistin

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT591011
Snro	2609191
Tuotteen väri	Valkoinen
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser ovi-/ikkunatunnistin
Ominaisuudet	
Käyttöjännite	3 V DC (1 litiumpainikekennoparisto CR 2450)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja asennusympäristön mukaan)
Ympäristö	
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-10 °C - 50 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 %
Asennus	
MITAT (K × L × S)	Sensori: 50.3 x 33 x 16.3 mm Magneetti: 50 x 9 x 9 mm
Asennus	Ikkunoiden ja ovien kehyksissä ruuveilla tai tarralla
Pakkauksen sisältö	Paristo (asennettuna), pääosa (anturi), tunnistusosa (magneetti), asennuslevy, kaksipuoliset tarrat, 2 ruuvia ja 2 proppua.
Sertifikaatti	
	Zigbee 3.0

Mitat (mm)



Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot


Wiser-tunnistimet



Wiser vesivuototunnistin

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT592011
Snro	2609192
Tuotteen väri	Valkoinen
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser vesivuototunnistin
Ominaisuudet	
Käyttöjännite	3 V DC (2 paristoa LR03 AAA)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja asennusympäristön mukaan)
Äänenvoimakkuus	≥70 dB 3 metrin etäisyydellä
Ympäristö	
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila	-10 °C - 50 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 %
Asennus	
MITAT (K x L x S)	70.8 x 68.7 x 19 mm
Asennus	Tunnistusalueella vesianturi alaspäin
Pakkauksen sisältö	Vesivuotoilmaisim, 2 paristoa (asennettuna)
Sertifikaatti	
	Zigbee 3.0

Mitat (mm)

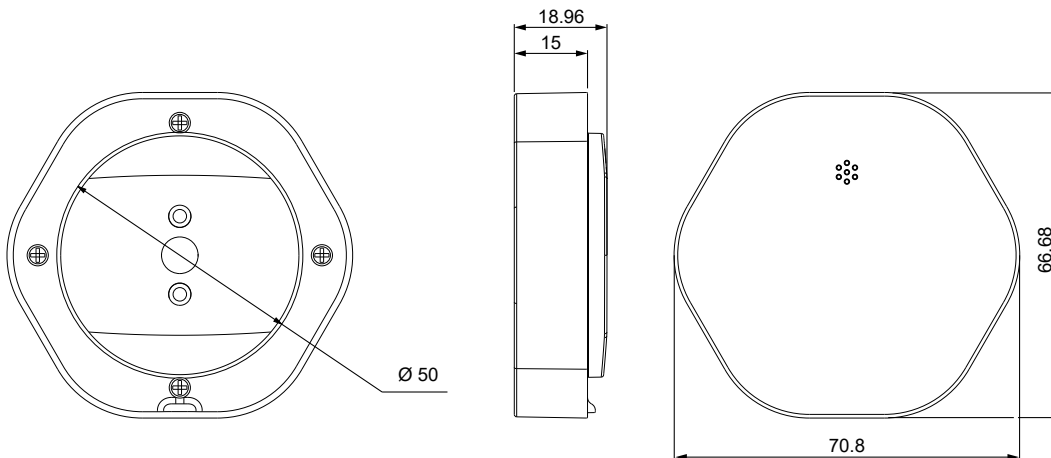

Huomio!


Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/





Mitat (mm)

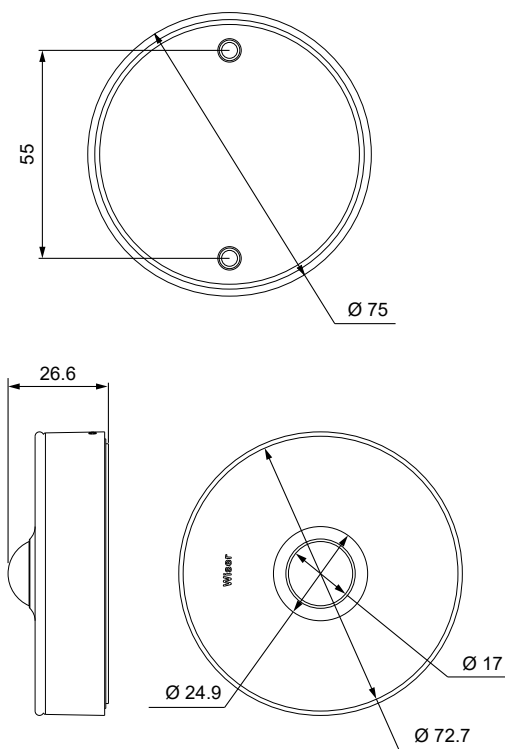


Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Wiser langaton liiketunnistin 360°

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT595011
Snro	2609194
Tuotteen väri	Valkoinen
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser langaton liiketunnistin 360°
Ominaisuudet	
Käyttöjännite	3 V DC (2 paristoa LR03 AAA)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja asennusympäristön mukaan)
Lux-mittausalue	0 lx–2 000 lx
Lux-tarkkuus	1 lx
Ympäristö	
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-10 °C - 50 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 %
Asennus	
MITAT (K × L × S)	Ø 75.0 × 26.6 mm
Asennus	Pinta-asennus, ruuveilla tai itsekiinnittyvillä tarralla, kattoon tai seinälle
Kattoasennus	2,5 metrin korkeus Havaitsemiskulma: 360° Tunnistusalue: enintään 4 m halkaisija
Kannatin	1,2 metrin korkeus Havaitsemiskulma: 90°–110° vaaka- ja pystysuunnassa Tunnistusalue: Enintään 5 metrin säde.
Pakkauksen sisältö	Liiketunnistin, 2 paristoa (asennettuna), asennuslusta, kaksipuoliset tarrat, 2 ruuvia, 2 proppua, ohjekirja
Sertifikaatti	
	Zigbee 3.0

Tunnistamisalue

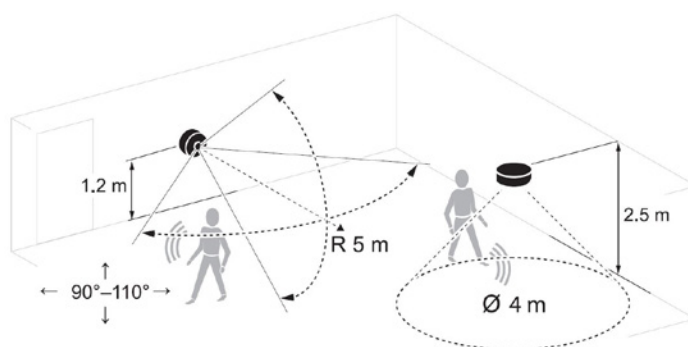

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/






Wiser lämpötila- ja kosteusanturi

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT593011
Snro	2609193
Tuotteen väri	Valkoinen
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser lämpötila- ja kosteusanturi
Ominaisuudet	
Käyttöjännite	3 V DC (1 litiumpainikekennonparisto CR 2450)
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta (voi vaihdella käytön, ohjelmistopäivitysten määrän ja asennusympäristön mukaan)
Lämpötilan herkkyys	±1.5 °C
Lämpötilan tarkkuus	0.1 °C
Kosteustarkkuus	±5 %
Ympäristö	
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila	-10 °C - 50 °C
Suhteellinen kosteus varastoinnin ja käytön aikana	10 % - 95 %
Asennus	
MITAT (K × L × S)	45 x 45 x 17.2 mm
Asennus	Pinta-asennus, ruuveilla tai tarroilla
Pakkauksen sisältö	Anturi, paristo (asennettuna), asennuslevy, kaksipuoliset tarrat, 2 ruuvia, 2 proppua, ohjekirja
Sertifikaatti	
	Zigbee 3.0

Mitat (mm)

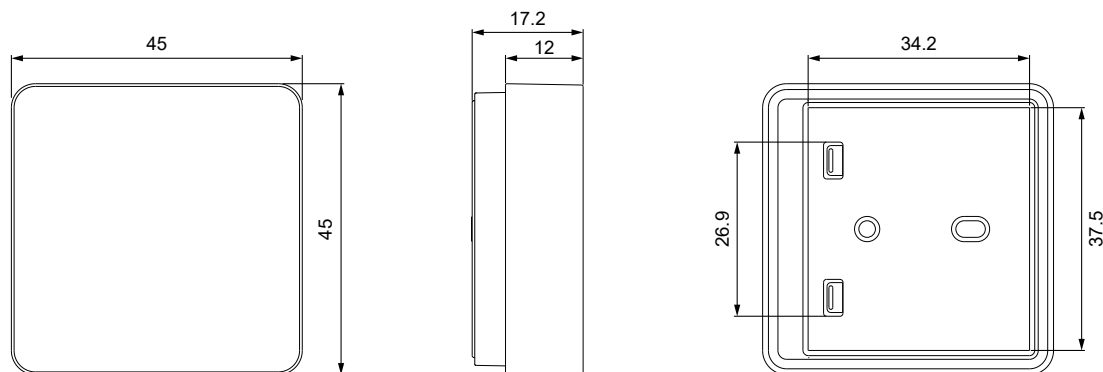

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot



Älykkäät pistorasiat




Lataa
Wiser by SE
sovellus




Exxact 1-osainen pistorasia

Perustiedot			
Tuotenumero	WDE002172	WDE003172	WDE004172
Snro	2519028	2519029	2519030
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Exxact 1 osainen älykäs pistorasia päälle/pois ohjauksella ja virrankulutuksen mittauksella.		
Ominaisuudet			
LED-lamput 230 V			100 W, 125 µF
Hehkulamput 230 V			2000 W
Halogeenilamput 230 V			1200 W
LV-halogeeni- lamput 12 V	Säädettävä elektroninen muuntaja		2000 VA
	Säädettävä tavallinen muuntaja		1500 VA
Ympäristö			
Nimellisjännite	230 VAC 50 Hz		
Nimellisvirta	16 A max		
Ympäristö			
IP-luokka	IP20 / IP40		
Käyttölämpötila	5°C - + 40°C		
Asennus			
MITAT (K × L × S)	72.7 x 72.7 x 43.35 mm		
Asennus	Uppoasennus 1 osaiseen kojerasiaan		
Sertifikaatti			
	Zigbee 3.0		

Mitat (mm)

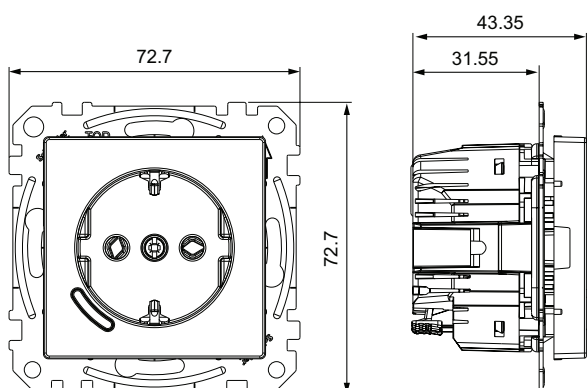

Kytkenäkaavio

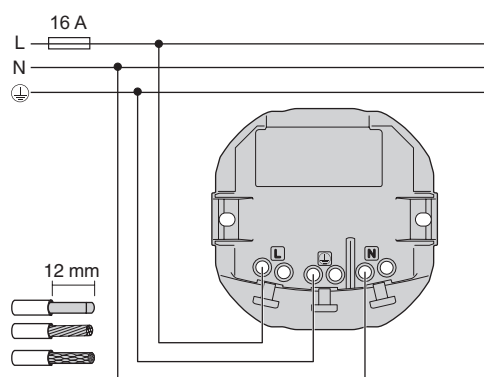

Huomio!


Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Tekniset tiedot

Älykkäät pistorasiat

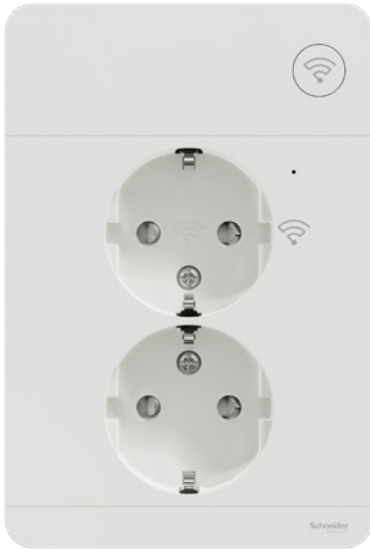


Exxact 2-osainen pistorasia


Perustiedot			
Tuotenumero	WDE002182	WDE003382	WDE004384
Snro	2519012	2519013	2519014
Tuotteen väri	Valkoinen RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antrasiitti	Metalli
Tuote- tai komponenttityyppi	Exxact 2 osainen pistorasia päälle/pois ohjauksella ja virrankulutuksen mittauksella. Vain ylempi pistorasia on näillä ominaisuuksilla.		
Ominaisuudet			
LED-lamput 230 V			100 W, 125 µF
Hehkulamput 230 V			2000 W
Halogeenilamput 230 V			1200 W
LV-halogeeni-lamput 12 V	Säädettävä elektroninen muuntaja		2000 VA
	Säädettävä tavallinen muuntaja		1500 VA
Ympäristö			
Nimellisjännite	230 VAC 50 Hz		
Nimellisvirta	16 A max		
Ympäristö			
IP-luokka	IP20 / IP40		
Käyttölämpötila	5°C - + 40°C		
Asennus			
MITAT (K × L × S)	85 x 134 x 49.68 mm		
Asennus	Uppoasennus 1 osaiseen kojerasiaan		
Sertifikaatti			
	Zigbee 3.0		

Vain ylempi pistorasia on ohjattava.

Mitat (mm)

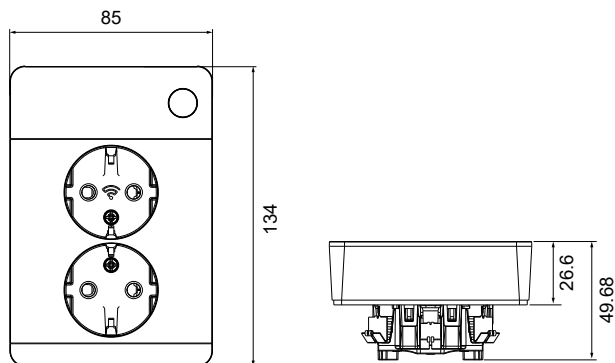

Kytkenäkaavio

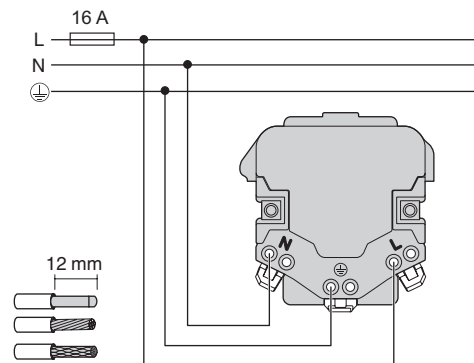

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot


Wiser älypistoke





Lataa
Wiser by SE
sovellus



Wiser älypistoke 16A

Perustiedot		
Tuotenumero	CCT711119	
Snro	2400153	
Tuotteen väri	Valkoinen	
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser älypistoke 16A päälle/pois ohjauksella ja virrankulutuksen mittauksella.	
Suurimmat kuormitukset		
LED-lamput 230 V		100 W
Hehkulamput 230 V		3680 W
Halogeenilamput 230 V	 	3680 W
Ominaisuudet		
Nimellisjännite	220-240 V AC, 50 Hz	
Nimellisvirta	Enintään 16 A	
Ympäristö		
IP-luokka	IP20	
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C	
Asennus		
MITAT (K x L x S)	60 x 60 x 65 mm	
Asennus	Älä aseta Wiser-älypistoketta kiinteisiin seinäpistorasioihin, jotka on piilotettu suurten esineiden (jääkaapit, metallikaapit, suuret huonekalut jne.) taakse, koska se voi häiritä radiovastaanottoa.	
Sertifikaatti		
	Zigbee 3.0	

Mitat (mm)



Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Tekniset tiedot



Wiser-IP-kamera



Wiser IP-kamera sisäkäyttöön

Perustiedot	
Tuotenumero	CCT723319
Snro	7126096
Tuotteen väri	Valkoinen
Tuote- tai komponenttityyppi	Wiser-IP-kamera sisäkäyttöön
Ominaisuudet	
Virtalähde	5 VDC, 2 AAC -verkkosovitin mikro-USB-portin kautta
Liitintyyppi	Verkkosovittimen micro-USB-portti
Nimellinen syöttöjännite	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tietoliikenneliitäntä	Ethernet – tuettu Wi-Fi® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-yhteensopiva
Turvallisuus	Wi-Fi®- WPA-PSK /WPA2-PSK Tiedot - AES128
Käyttötaajuus	2405 - 2480 MHz
Siirtokapasiteetti	Enintään 100 mW
Kamera	1/2.9 CMOS-anturi 80° vaakasuora ja 40° pystysuora laajakulmalinssi 0°–340° panoraamakulma -75°–+75° kaltevuuskulma F2.1-polttoväli 7 m IR-alue
Kuva/video	1 080 pikselin tarkkuus Tukee kuvaamista, tapahtumien tallentamista ja jatkuvaa tallennusta
Paikallisen tallennustilan tuki	Micro SD -kortti, enintään 128 Gt
Ympäristö	
Käyttölämpötila	-10 °C - 45 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C - 60 °C
Käyttökosteus	≤ 95 %
Asennus	
Mitat	Ø 72.5 mm x 129 mm
Paino	298 g
Materiaalit	Muovi
Sertifikaatti	
	CE, RoHs, FCC

Mitat (mm)

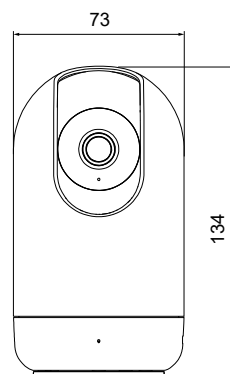

Huomio!

Lataa Wiser by SE -sovellus älypuhelimellesi ja asenna Wiser keskusyksikkö Wiser-laitteiden asentamiseksi ja ohjaamiseksi. Wiser by SE -sovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja se on tarkoitettu älypuhelimille, joissa on Android™-käyttöjärjestelmä (versio 7 ja uudempi) tai Apple® iOS (versio 11 ja uudempi).

Tarkempia tietoja on saatavana verkossa järjestelmän käyttöoppaasta. Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/





Vesivuototunnistin voi säästää suurilta kustannuksilta ja paljolta haitalta onnettomuuden sattuessa.



Lue lisää Schneider Electricistä www.se.com/fi
tai ota yhteys paikalliseen Schneider Electric -edustajaan.

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi

Kesäkuu 2021

2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Life Is On

Schneider
Electric™